TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD700100



Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 700 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 100 mm
Rækkevidde	800 mm
Anbefalet luftmængde	100 - 150 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD700100

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 100		RÆKKEVIDDE 800		
Luftmængde	m^3/h	100	125	150
Trykfald	Pa	55	79	115
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

*Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 100	110	37	36	38	36	33	27
	170	43	39	42	42	39	34
	240	47	41	44	45	44	39

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

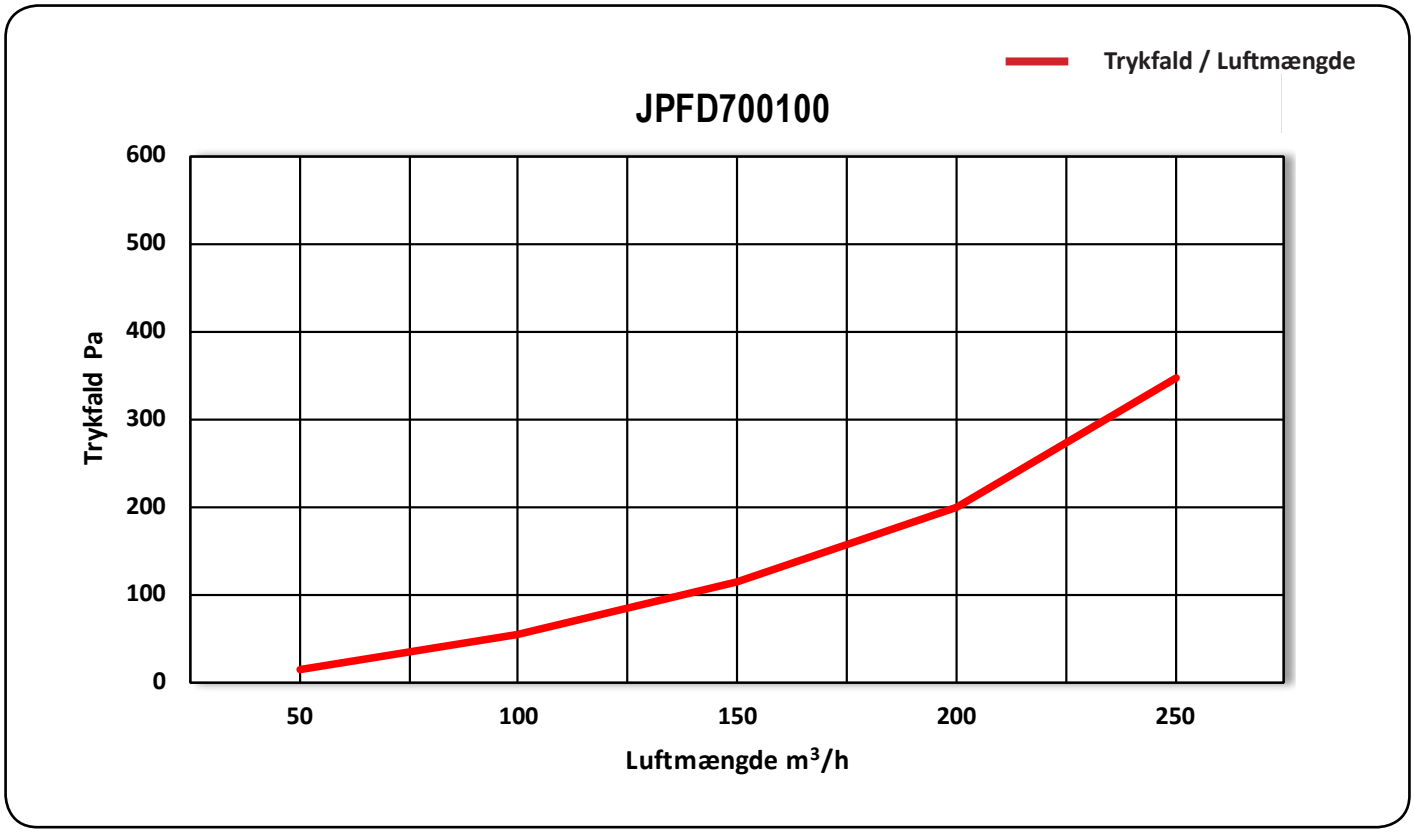

Version 1

17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950

www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742

TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD700125

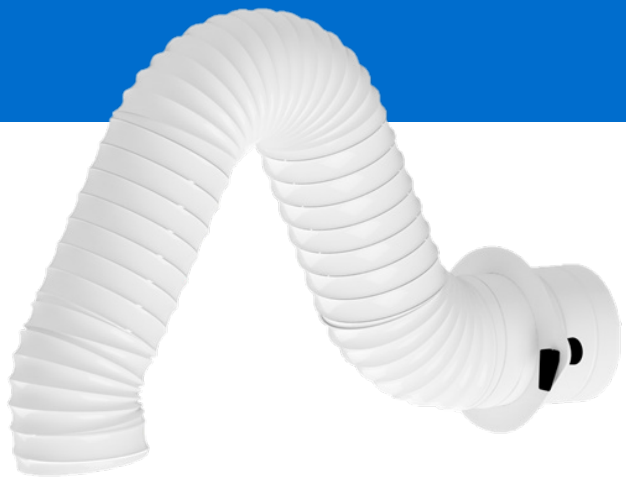

Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 700 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 125 mm
Rækkevidde	800 mm
Anbefalet luftmængde	200 - 300 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD700125

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 125		RÆKKEVIDDE 800		
Luftmængde	m^3/h	200	250	300
Trykfald	Pa	61	97	138
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 125	110	39	35	37	37	35	27
	170	47	46	48	47	43	38
	240	51	51	51	50	48	42

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

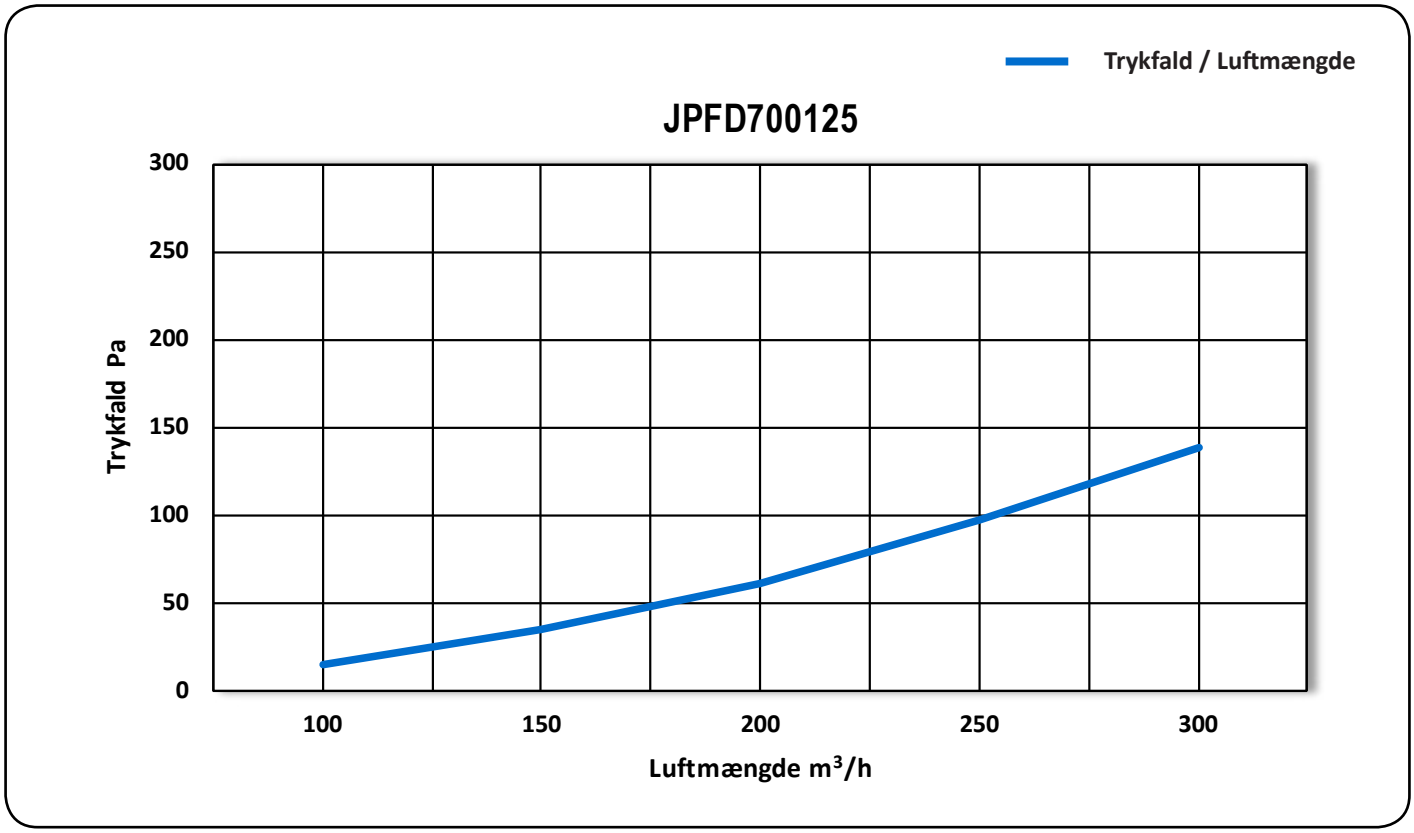

Version 1

17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950

www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742

TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD700160



Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 700 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 160 mm
Rækkevidde	800 mm
Anbefalet luftmængde	300 - 500 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD700160

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 160		RÆKKEVIDDE 800		
Luftmængde	m^3/h	300	400	500
Trykfald	Pa	40	81	118
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 160	110	41	36	41	41	35	25
	170	46	41	45	46	41	35
	240	49	44	47	48	45	39

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

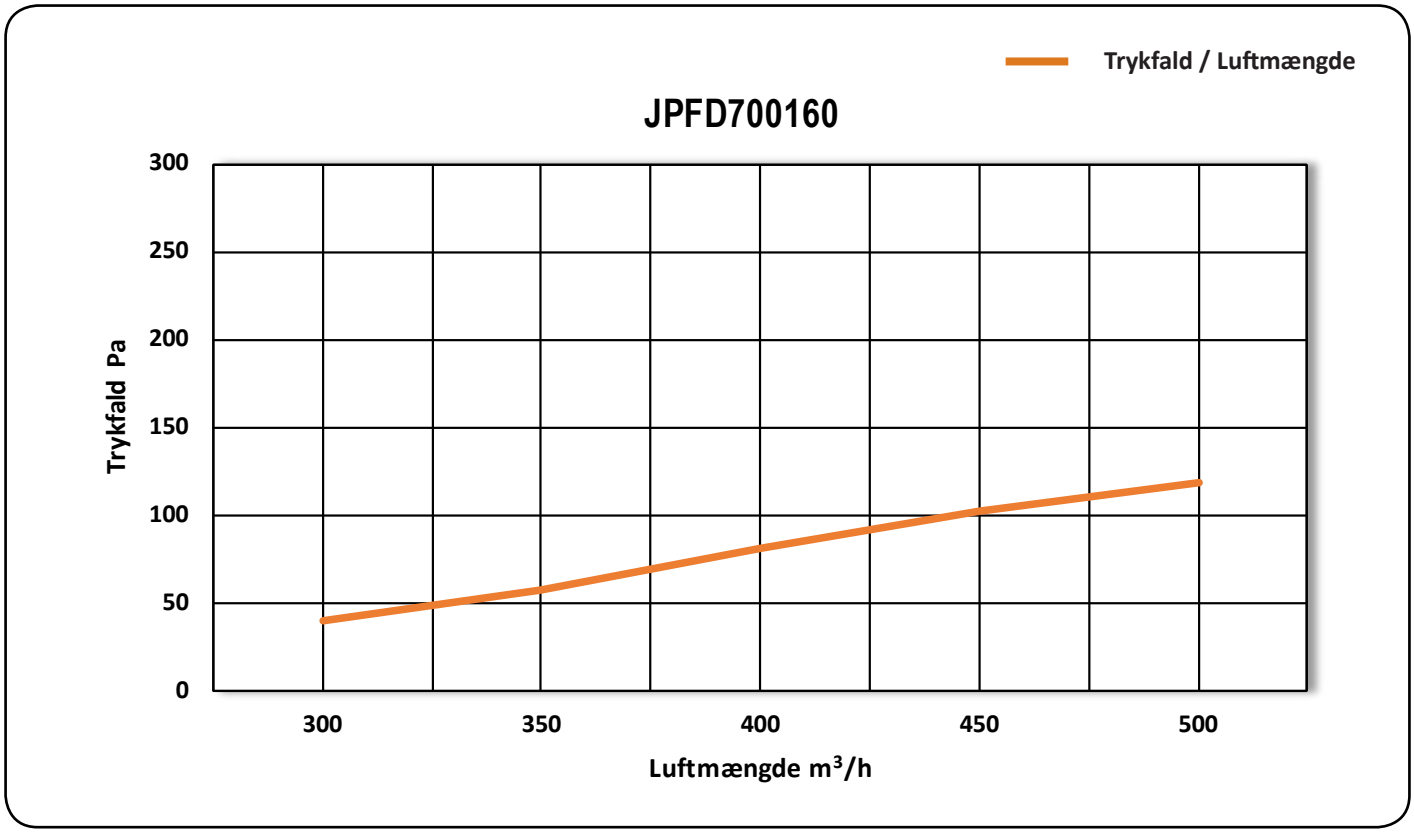

Version 1

17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950

www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742

TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD1000100



Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 100 mm
Rækkevidde	1100 mm
Anbefalet luftmængde	100 - 150 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD1000100

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 100		RÆKKEVIDDE 1100		
Luftmængde	m^3/h	100	125	150
Trykfald	Pa	54	81	114
Lufthastighed i kanal	m/s	3,5	4,4	5,3

*Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 100	110	37	36	38	36	33	27
	170	43	39	42	42	39	34
	240	47	41	44	45	44	39

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

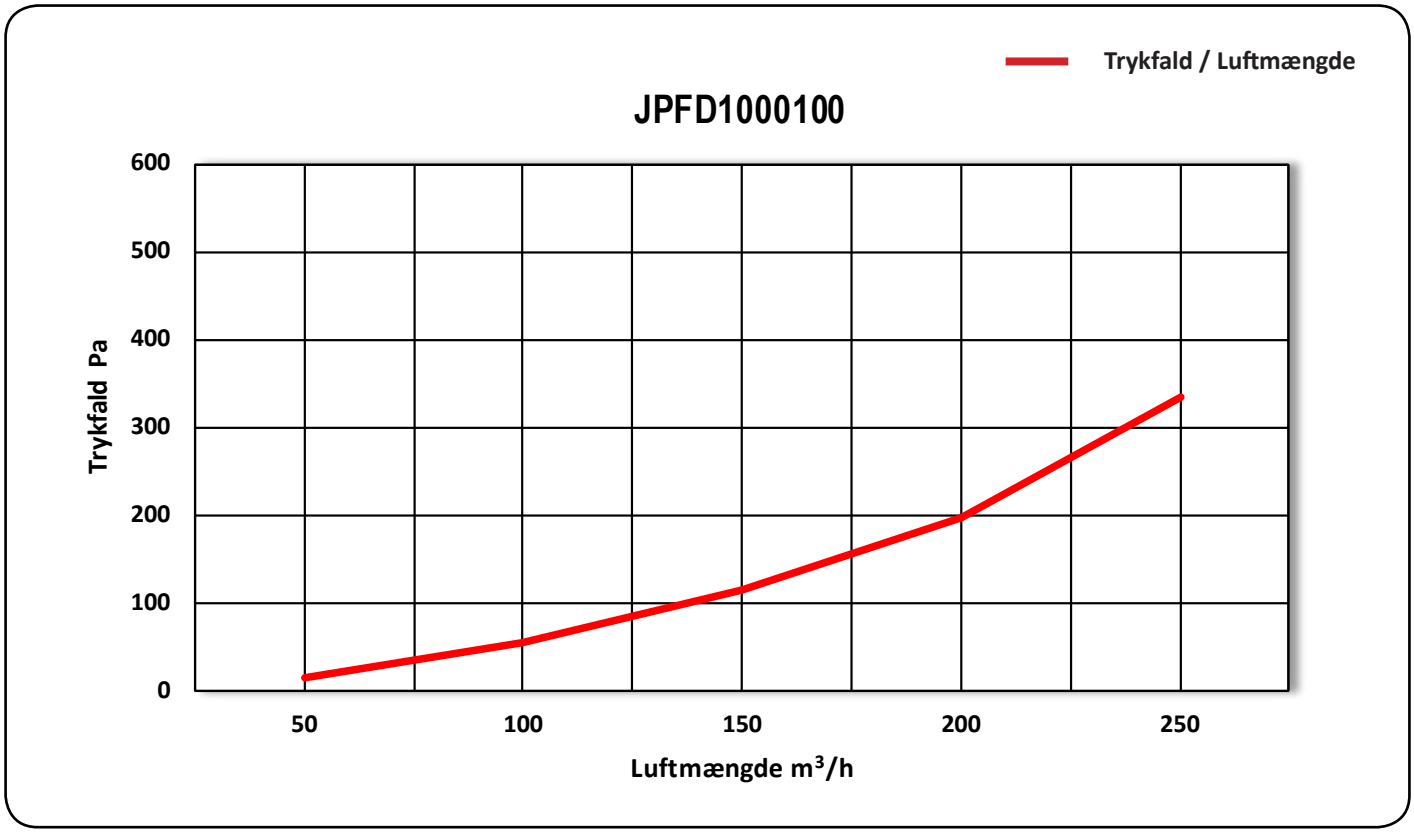

Version 1
17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950
www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742

TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD1000125



Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 125 mm
Rækkevidde	1100 mm
Anbefalet luftmængde	200 - 300 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD1000125

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 125		RÆKKEVIDDE 1100		
Luftmængde	m^3/h	200	250	300
Trykfald	Pa	78	113	161
Lufthastighed i kanal	m/s	4,5	5,6	6,7

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 125	110	39	35	37	37	35	27
	170	47	46	48	47	43	38
	240	51	51	51	50	48	42

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

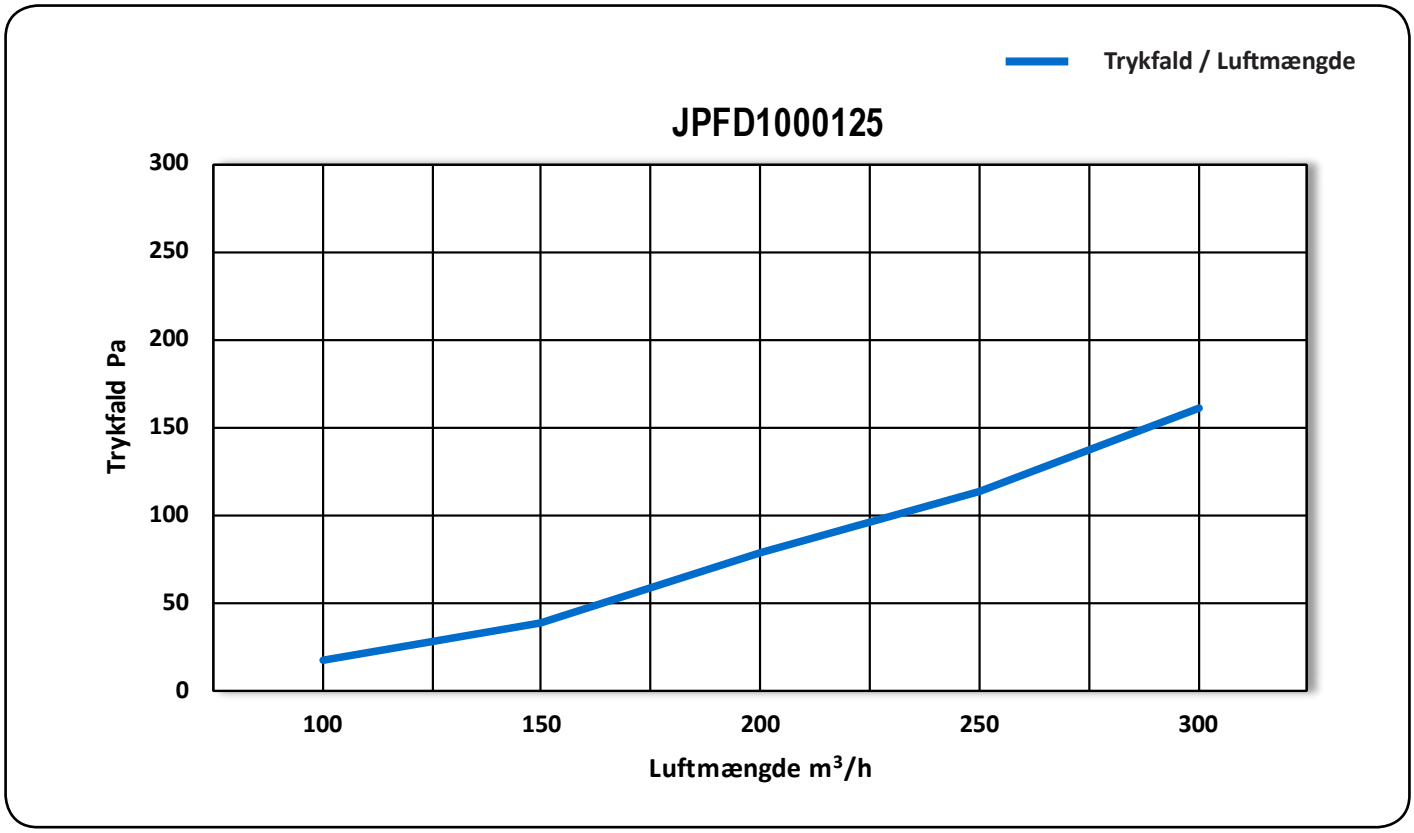

Version 1

17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950

www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742

TEKNISK DATABLAD

VARENR.: JPFD1000160



Produktbeskrivelse:

Fleksibelt punktsug til demonterbar frontmontage i skab.

Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.

Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.

Punktsuget kan let monteres/demonteres fra sugested/konsol ved hjælpe af en simpel låsefunktion. Når punktsuget er demonteret, kan der placeres en prop til afluk af sugestedet.

Punktsug leveres samlet med et demonterbart sugested/konsol. For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Montage	Front / til skab, demonterbar
Dimension	Ø 160 mm
Rækkevidde	1100 mm
Anbefalet luftmængde	300 - 500 m^3/h
MATERIALELISTE	
Konsol	Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016
Indvendig bærearm	Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet
Slange	Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec
Strips/Spændebånd	Nylon

Trykfaldskurve og Lydmåling

JPFD1000160

Dimensioneringstabel*

DIMENSION Ø 160		RÆKKEVIDDE 1100		
Luftmængde	m^3/h	300	400	500
Trykfald	Pa	55	95	139
Lufthastighed i kanal	m/s	4,1	5,5	6,9

* Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6. gange Ø fra punktsuget og i jævn luftstrømning.

Lydtabel*

TRYKFALD		TOTAL	OKTAVBÅND				
	Pa	dB(A)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz
			dB(A)				
Ø 160	110	41	36	41	41	35	25
	170	46	41	45	46	41	35
	240	49	44	47	48	45	39

*Ovenstående angivne dB-værdier er korrigeret med et A-filter.

Trykfaldskurve

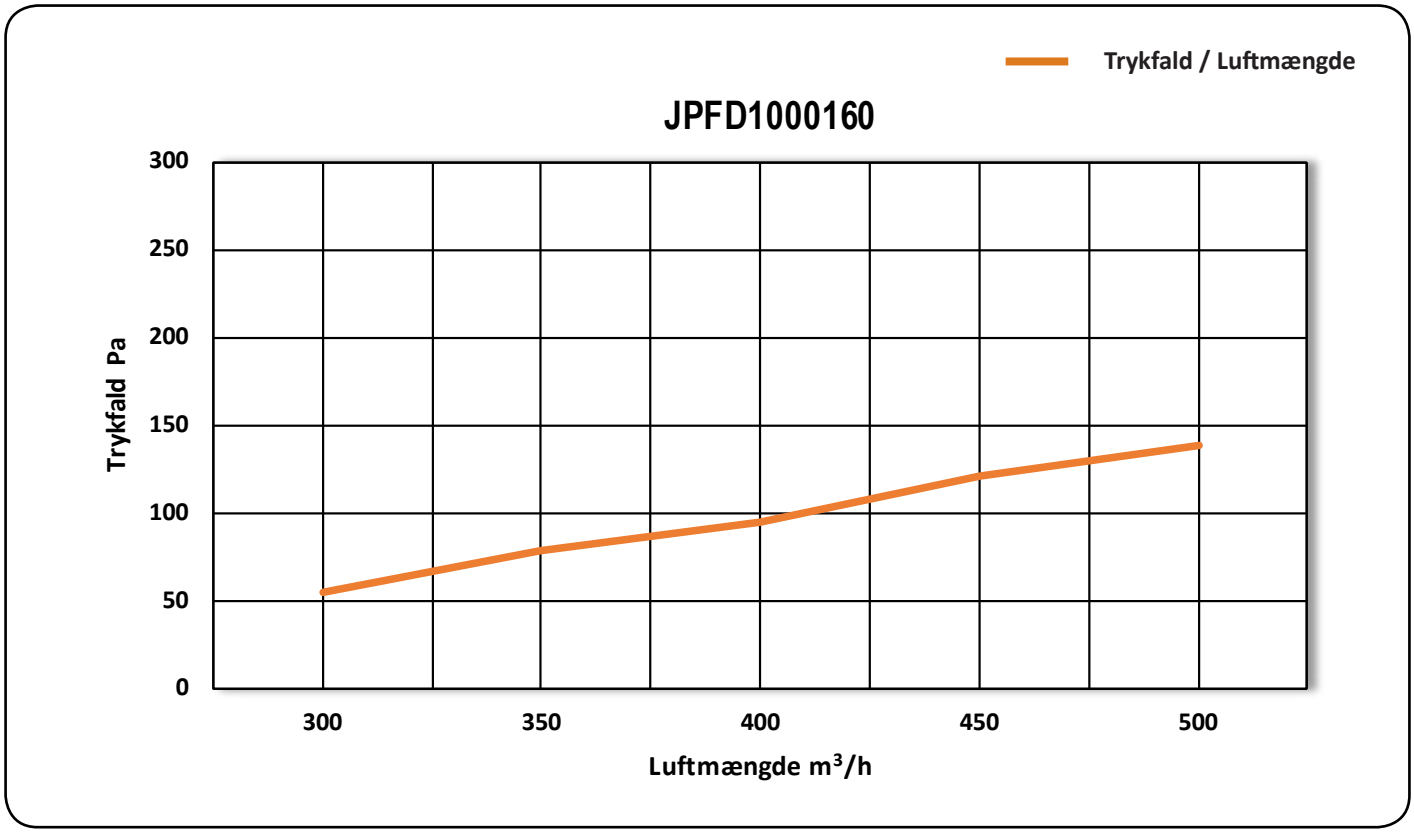

Version 1

17.03.2020

JRV A/S · Nimbusvej 10 · DK-2670 Greve · Tlf.: (+45) 43 950 950

www.jrv.dk · sales@jrv.dk · CVR-nr.: 26208742